

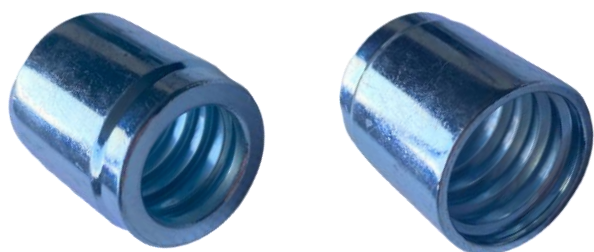


JS21 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

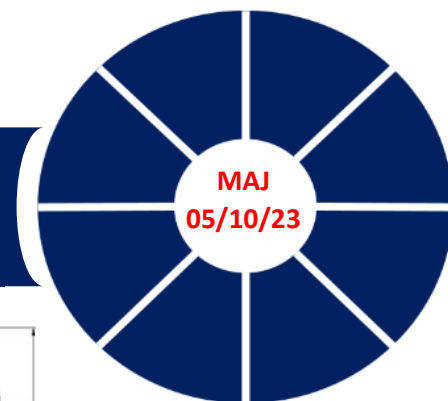

Depuis 1981
BJ FLEX

BJ Hoses

Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.bjflex.com

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES				
			BJ HOSES LISSE		BJ HOSES BANDELE		
			R2SC PERFORM	R2T	2SC	R2T	2SNK
DN06 1/4 MOD 4	JS2106 (NG) Ø 23x26	Lg Dénudage Ø serti	Sans 17.9	Sans 18.6	Sans 17.9	Sans 18.5	Sans
DN08 5/16 MOD 5	JS2108 (NG) Ø 24X26	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.8	Sans 18.9	Sans 18.9	Sans 18.8	Sans 19.3
DN10 3/8 MOD 6	JS2110 (NG) Ø 26X30	Lg Dénudage Ø serti	Sans 19.7	Sans 20.9	Sans 20.4	Sans 21.0	Sans 20.3
DN13 1/2 MOD 8	JS2113 (NG) Ø 29X32	Lg Dénudage Ø serti	Sans 23.4	Sans 23.8	Sans 23.8	Sans 23.6	Sans 23.4
DN16 5/8 MOD 10	JS2116 (NG) Ø 34X36	Lg Dénudage Ø serti	Sans 27.1	Sans 27.9	Sans 28.0	Sans	Sans 28.2
DN19 3/4 MOD 12	JS2119 (NG) Ø 38X46	Lg Dénudage Ø serti	Sans 30.3	Sans	Sans 28.2	Sans 31.9	Sans 30.2
DN25 1" MOD 16	JS2125 (NG) Ø 46x44	Lg Dénudage Ø serti	Sans 38.6	Sans	Sans	Sans 39.7	Sans
DN32 1"1/4 MOD 20	JS2132 (NG) Ø 59x59	Lg Dénudage Ø serti				Sans 51.4	
DN38 1"1/2 MOD 24	JS2138 (NG) Ø 67x67	Lg Dénudage Ø serti				Sans 59.5	

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nippel

www.bjflex.com